

CONFIGURAÇÃO

Inversão Elétrica	Instrumento de Combinação
Guarda Aérea	Medidor de horas de trabalho
Abrigo para chuva	Medidor de óleo
Pedal emborrachado	Termômetro de água
Assento semi-suspenso	Indicador de carga
Torre ampla (2 estágios)	Interruptor de posição neutra
Carruagem de garfo	Aviso de pressão de óleo
Encosto	Buzina elétrica
Garfos padrão	Lâmpada sinalizadora LED
Coluna de direção ajustável	Aviso sonoro de ré
Joysticks de levantamento e inclinação	Espelho de Backup
Válvula Multiplex de Duas Peças	Pino de tração
Direção Assistida Totalmente Hidráulica	Caixa de ferramentas
Válvula de travamento do cilindro basculante	

OPCIONAIS

Inversão Mecânica	Extintor de incêndio
Pneus Sólidos	Dirigindo OPS
Cabine	Conjunto completo de OPS (incluindo movimentação e elevação)
Luz de advertência de trabalho	Lâmpadas LED de conjunto completo
Assento com Suspensão	Aviso sonoro de ré com voz
Ar Condicionado	Alarme de velocidade excessiva, 10km/h
Ventilador de ar quente	Ventilador elétrico
Pára-brisa dianteiro	Alarme de luz sonora
Escape de alto nível	Lâmpada Traseira de Trabalho
Filtro de ar duplo	Jaqueta Alongar Garfo
Filtro de ar com óleo	Manga do cilindro inclinável
Forquilha ampla	Manga do cilindro de direção
Vários anexos de trabalho	Cores personalizadas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aparência atraente Estilo suave e inovador, peso de equilíbrio com elementos de design do carro, personalidade forte, dinâmico.
Reduzindo o consumo de energia O projeto otimizado do sistema hidráulico com detecção de carga reduz o consumo de combustível do veículo de forma eficaz.
Conforto Operacional Adotado design ergonômico interativo para melhorar o conforto operacional. Equipado com mastro de amplo campo de visão para melhorar o campo de visão do motorista.
Sensível e Estável Dispositivo de direção integral, diretividade mais sensível, operação suave, qualidade mais estável.
Manutenção conveniente O espaço interior da carroceria do carro é mais espaçoso. As posições das peças são mais razoáveis. A capacidade de manutenção da máquina é melhor.
Segurança e confiabilidade Capô integral de alta resistência e proteção aérea de moldagem por impacto de um corpo.

LG15GLT



LG20/25/30/35GLT



LONKING (FU JIAN) INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD.
LONKING HOLDINGS LIMITED

LONKING 龙工

LG15/20/25/30/35GLT
EMPILHADEIRA
A eficiência governa o futuro



Conheça nossa
linha de equipamentos



WESTMAQ

(65) 3611-6450
WWW.WESTMAQ.COM



	LG15GLT	LG20GLT	LG25GLT	LG30GLT	LG35GLT
Capacidade nominal (kg)	1500	2000	2500	3000	3500
Centro de carga (mm)	500	500	500	500	500
Tipo de energia	Gasolina/GLP				

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Tipo	No.	Item	Cod.	Unid.	Dados				
Identificação	1.01	Fabricante			LONKING				
	1.02	Modelo			LG15GLT	LG20GLT	LG25GLT	LG30GLT	LG35GLT
	1.03	Tipo de energia			Gasolina/GLP				
	1.04	Capacidade nominal	Q	kg	1500	2000	2500	3000	3500
	1.05	Centro de carga	J	mm	500	500	500	500	500
Dimensões	2.01	Altura máxima STD (com encosto)		mm	3906	3965	3965	4210	4210
	2.02	Altura máxima de levantamento STD	h1	mm	3000	3000	3000	3000	3000
	2.03	Altura da proteção aérea	h4	mm	2090	2130	2130	2150	2150
	2.04	Comprimento total (com garfo)	L1	mm	3180	3670	3670	3850	3880
	2.05	Distância entre eixos	L2	mm	1400	1650	1650	1750	1750
	2.06	Saliência frontal	L3	mm	410	448	448	487	498
	2.07	Saliência traseira	L4	mm	425	500	500	550	580
	2.08	Distância mínima ao solo (quadro / mastro)	m1/m2	mm	100/110	160/135	160/135	165/132	165/131
	2.09	Largura total	W1	mm	1090	1165	1165	1250	1250
	2.10	Faixa de ajuste do garfo (fora)		mm	226-970	240-1040	240-1040	255-1055	255-1055
	2.11	Tamanho do garfo STD (L5 * W * T)		mm	920×100×35	1070×120×40	1070×122×45	1070×122×50	
	2.12	Passo da roda dianteira	S	mm	890	970	970	1030	1030
	2.13	Passo da roda traseira	P	mm	870	980	980	980	980
	2.14	Raio de rotação mínimo	R1	mm	1950	2300	2300	2520	2530
	2.15	Largura mínima do corredor para paleta 1000×1200, transversal		mm	3630	3950	3950	4200	4225
	2.16	Largura mínima do corredor para paleta 800 × 1200, longitudinalmente		mm	3760	4148	4148	4407	4428
Pneus	3.01	Número das rodas dianteiras / traseiras (X = rodas motrizes)			X=2/2				
	3.02	Tipo de pneus			Pneumatico				
	3.03	Tamanho dos pneus, frente			6.5-10-10PR	7.00-12-12PR		28×9-15-14PR	
	3.04	Tamanho dos pneus, traseiro			5.00-8-10PR	6.00-9-10PR		6.50-10-10PR	
Outros Detalhes	4.01	Máx. velocidade de viagem, carregado / descarregado		km/h	14/15	18.5/20	18.5/20	18.5/20	18.5/20
	4.02	Velocidade máxima de levantamento, carregado / descarregado		mm/s	480/500	480/510	480/510	450/485	450/485
	4.03	Velocidade de redução, carregado / descarregado		mm/s	Carregada≤600/Descarregada≥300				
	4.04	Max.gradient, carregado / descarregado		%	20	20	20	20	20
	4.05	Peso operacional STD (com óleo e água)		kg	2900	3260	3500	4200	4635
	4.06	Carregamento de eixos, dianteiro / traseiro (carregado)		kg	3960/440	4725/525	5490/610	6520/640	7265/865
	4.07	Carregamento de eixos, dianteiro / traseiro (descarregado)		kg	1160/1740	1300/1950	1440 /2160	1680/2480	1760/2870
	4.08	Freio de serviço			Pedal de freio de força				
	4.09	Freio de estacionamento			Alavanca de freio de mão mecânica				
	4.10	Tipo de direção			Caixa de engrenagens hidráulica com reversão elétrica				
	4.11	Capacidade do tanque de combustível		L	41	50	50	60	60
	4.12	Tensão / capacidade da bateria		V/Ah	12/60	12/80			

MOTOR OPCIONAL

Modelo de motor	Fabricante	Potência nominal	Torque Max.	Diametro / Número de Cilindros / Deslocamento	Consumo de combustível	Aplicável
GK21	GCT	31.2kW/2250rpm	134/1500-1700	89mm/4/2.065L	288g/kW.h	1.5-2.5T
PSI2.4	PSI	48kW/2700rpm	170/2400-2800	86.5mm/4/2.4L	298g/kW.h	2-2.5T
GK25	GCT	35.6kW/2100rpm	165/1500-1700	89mm/4/2.488L	299g/kW.h	3-3.5T

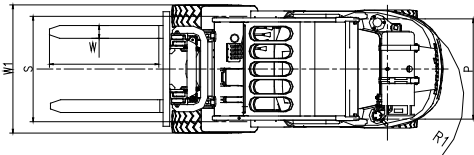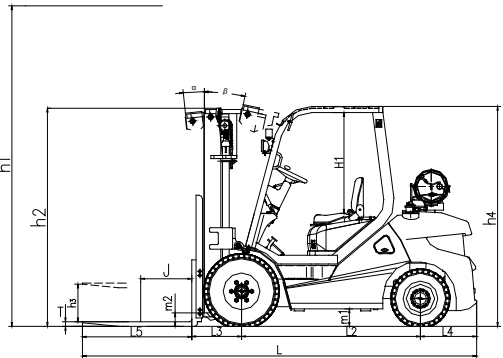

ESPECIFICAÇÕES DE MASTRO

Mastro-Super Largo Padrão 2 Estágios															
Modelo Mastro	h1 Altura máxima de levantamento (mm)	Capacidade de carga (J = 500 mm) (kg)					h2 Altura do mastro rebaixado (mm)				h3 Altura de elevação livre, sem encosto (mm)				Inclinação do mastro α/β (°)
		1.5T	2T	2.5T	3T	3.5T	1.5T	2-2.5T	3T	3.5T	1.5T	2-2.5T	3T	3.5T	
M200	2000	1500	2000	2500	3000	3500	1487	1500	1632	1680	105	150	125	170	6/12
M225	2250	1500	/	/	/	/	1612	/	/	/	105	/	/	/	6/12
M250	2500	1500	2000	2500	3000	3500	1737	1750	1882	1930	105	150	125	170	6/12
M275	2750	1500	/	/	3000	/	1862	/	2007	/	105	/	125	/	6/12
M300	3000	1500	2000	2500	3000	3500	1987	2000	2132	2180	105	150	125	170	6/12
M330	3300	1500	2000	2500	3000	3500	2137	2150	2282	2330	105	150	125	170	6/12
M350	3500	1500	2000	2500	3000	3500	2237	2250	2382	2430	105	150	125	170	6/12
M370	3700	/	2000	2500	/	3500	/	2350	/	2530	/	150	/	170	6/12
M375	3750	1500	/	/	3000	/	2362	/	2507	/	105	/	125	/	6/6
M400	4000	1400	2000	2500	2950	3200*3400	2537	2550	2682	2730	105	150	125	170	6/6
M425	4250	1300	1850*2000	2250*2500	2850*3000	3100*3300	2662	2675	2807	2855	105	150	125	170	6/6
M450	4500	1200	1600*1900	2100*2400	2600*2800	2900*3100	2787	2800	2932	2980	105	150	125	170	6/6
M475	4750	1100	1400*1800	1900*2200	/	2700*2900	2912	3925	/	3105	105	150	/	170	6/6
M500	5000	1000	1300*1700	1600*1900	2100*2400	2400*2750	3037	3050	3182	3230	105	150	125	170	6/6
M550	5500	800	1200*1500	1200*1700	2000*2400	2200*2400	3337	3350	3482	3530	105	150	125	170	3/6
M600	6000	500	1000*1300	900*1400	1500*2000	*2200	3587	3600	3732	3780	105	150	125	170	3/6

Nota: ""*"" significa capacidade das rodas dianteiras duplas.

Mastro super livre de 2 estágios, Altura de levantamento livre															
Modelo Mastro	h1 Altura máxima de levantamento (mm)	Capacidade de carga (J = 500 mm) (kg)					h2 Altura do mastro rebaixado (mm)				h3 Altura de elevação livre, sem encosto (mm)				Inclinação do mastro α/β (°)
		1.5T	2T	2.5T	3T	3.5T	1.5T	2-2.5T	3T	3.5T	1.5T	2-2.5T	3T	3.5T	
ZM200	2000	1500	2000	2500	3000	3500	1595	1555	1632	1680	1037	1085	1051	965	6/12
ZM250	2500	1500	2000	2500	3000	3500	1845	1805	1882	1930	1287	1335	1301	1215	6/12
ZM270	2700	/	2000	2500	/	3500	/	1905	/	2030	/	1435	/	1315	6/12
ZM275	2750	1500	/	/	3000	/	1970	/	2007	/	1412	/	1426	/	6/12
ZM300	3000	1500	2000	2500	3000	3500	2095	2055	2132	2180	1537	1555	1551	1465	6/12
ZM330	3300	1500	2000	2500	3000	3500	2245	2205	2282	2330	1687	1735	1701	1615	6/12
ZM350	3500	1500	2000	2500	3000	3500	2345	2305	2382	2430	1787	1835	1801	1715	6/12
ZM370	3700	/	/	/	/	3500	/	/	/	2530	/	/	/	1815	6/12
ZM375	3750	1500	2000	2500	3000	/	2470	2430	2507	/	1912	1960	1926	/	6/6
ZM400	4000	1400	2000	2500	2850	3250*3500	2645	2605	2682	2730	2087	2135	2101	2015	6/6
ZM425	4250	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZM450	4500	1200	1600*1900	2100*2400	2600*2800	2900*3100	2895	2855	2932	2980	2337	2385	2351	2265	6/6

Nota: ""*"" significa capacidade das rodas dianteiras duplas. A altura de elevação livre de 1.5T reduz 346 mm com o encosto. A altura de levantamento livre de 2-2.5T reduz 293 mm com encosto.

A altura de levantamento livre de 3T reduz 594 mm com a altura de levantamento livre do encosto.3.5T reduz 454 mm com o encosto.

Mastro super livre de 3 estágios, Altura de levantamento livre															
Modelo Mastro	h1 Altura máxima de levantamento (mm)	Capacidade de carga (J = 500 mm) (kg)					h2 Altura do mastro rebaixado (mm)				h3 Altura de elevação livre, sem encosto (mm)				Inclinação do mastro α/β (°)
		1.5T	2T	2.5T	3T	3.5T	1.5T	2-2.5T	3T	3.5T	1.5T	2-2.5T	3T	3.5T	
ZSM360	3600	/	1900	2400	2900	3300	/	1805	1827	1862	/	1240	1254	1155	6/6
ZSM400	4000	1400	1800*1900	2300	2800	3300	1920	1930	1952	1987	1362	1365	1379	1280	6/6
ZSM435	4350	1300	1750*1900	2200*2400	2700*2900	2900*3100	2055	2055	2077	2112	1497	1490	1504	1405	6/6
ZSM450	4500	1200	1600*1800	2000*2300	2500*2700	2800*3000	2095	2118	2140	2175	1537	1550	1567	1470	6/6
ZSM470	4700	/	1300*1700	1800*2100	2350*2550	2600*2800	/	2183	2205	2240	/	1618	1632	1535	6/6
ZSM480	4800	1100	1250*1700	1700*2000	2250*2450	2500*2750	2195	2205	2227	2262	1637	1640	1654	1555	6/6
ZSM500	5000	950	1100*1600	1500*1800	2100*2300	2300*2600	2295	2305	2327	2362	1737	1740	1754	1655	6/6
ZSM540	5400	850	900*1400	1200*1600	1650*2100	1800*2300	2420	2430	2452	2487	1862	1865	1879	1780	3/6
ZSM550	5500	750	/	/	1500*2000	1700*2200	2455	/	2492	2527	1897	/	1919	1820	3/6
ZSM600	6000	450	600*1100	800*1300	1200*1800	1300*2000	2645	2655	2677	2712	2087	2090	2104	2005	3/6
ZSM650	6500	200	400*800	600*1000	900*1500	1000*1600	2835	2870	2892	2927	2277	2305	2319	2220	3/3

Nota: ""*"" significa capacidade das rodas dianteiras duplas. A altura de elevação livre de 1.5T reduz 346 mm com o encosto. A altura de elevação livre de 2-2.5T reduz 293 mm com encosto.

A altura de elevação livre de 3T reduz 602 mm com encosto. A altura de elevação livre de 3T reduz 466 mm com encosto.